

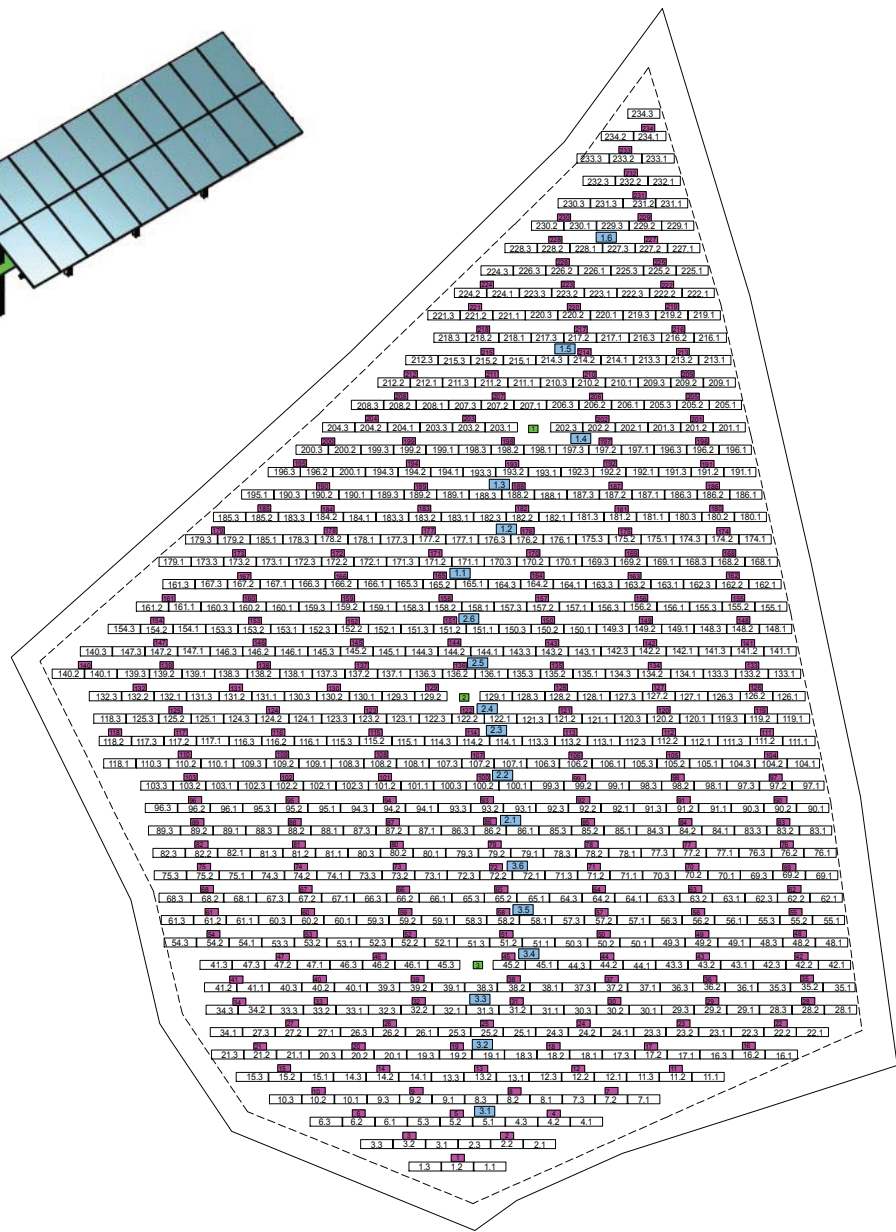


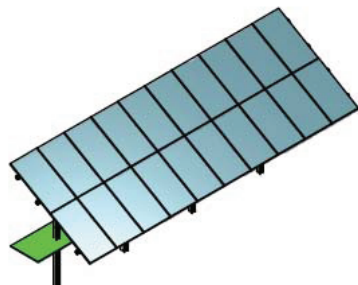

# INFOBOX

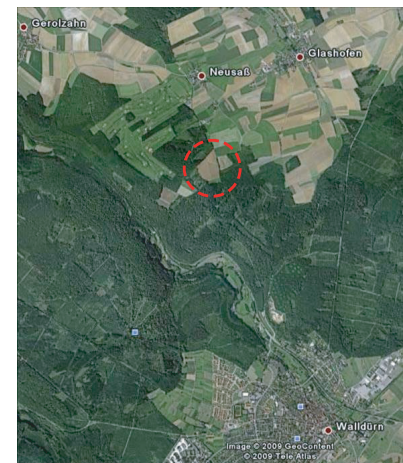

|                                        |                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tag der Inbetriebnahme:                | 11. Dezember 2009                                                    |
| Fläche:                                | ca. 6,86 ha                                                          |
| Höhenlage:                             | ca. 430-440 m ü. NN                                                  |
| Kosten:                                | ca. 10 Mio. Euro                                                     |
| Amortisationsdauer:                    | ca. 19 Jahre (konservativ gerechnet)                                 |
| Energieeinspeisevergütung (gemäß EEG): | 31,94 Ct. netto / kWh                                                |
| Dauer:                                 | 20 Jahre                                                             |
| Modultechnik:                          | 230-Watt-Peak -polykristallines Modul                                |
| Anzahl:                                | ca. 14.040 Stück                                                     |
| Modulleistung:                         | 3,229 Megawattpeak<br>(entspr. Bedarf von ca. 1.000 Haushalten/Jahr) |
| Modulneigung:                          | 25° Grad                                                             |
| Modultische:                           | 702 Stück                                                            |
| Wechselrichter:                        | 234 Stück                                                            |
| Ausrichtung:                           | 180° Grad, Breitengrad 49°                                           |
| Jahresproduktion:                      | ca. 3.180.121 kWh/a (PV*Sol)                                         |
| Vermiedene CO2-Emmissionen:            | ca. 2.660 Tonnen/Jahr                                                |

Energiepark Neusaß GmbH & Co.KG  
Gewinn "Große Heumatte"  
74731 Walldürn-Neusaß

Bemerkungen:

- Unterverteiler  
13 Wechselrichter je Unterverteiler
- Betonverteiler / 20KV  
18 Unterverteiler je Betonverteiler
- Wechselrichter

